


RAFRAÎCHISSEURS D'AIR MOBILES CCX 4.0



L'utilisation de refroidisseurs d'air Master réduit fortement les émissions de CO₂ par rapport aux climatiseurs.



CCX 4.0

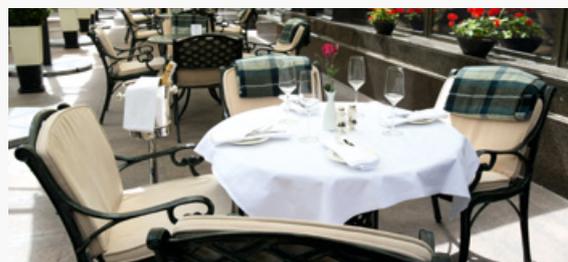

- Conception compacte attrayante
- Faible coût d'installation, de fonctionnement et de maintenance
- Télécommande pour un fonctionnement facile
- Différents paramètres et fonctionnalités d'exploitation
- Poignées pour un transport facile de l'appareil
- Unités équipées de roues avec réservoir d'eau intégré pour de multiples applications
- Longue durée de fonctionnement ininterrompue sans besoin de remplissage d'eau
- Ioniseur intégré pour améliorer la qualité de l'air
- Faible niveau sonore, ce qui le rend idéal pour les terrasses

PANNEAU DE COMMANDE CCX 4.0



Options



Lampe UV

Caractéristiques	Unités	CCX 4.0
Tampon de refroidissement	dm ³	40
Débit d'air	m ³ /h	4.000
Superficie maximale	m ²	80
Consommation électrique	W	150
Alimentation électrique	V/Hz	230/1ph/50
Courant nominal	A	1,45
Vitesse de ventilation		3
Versions de sortie		Avant
Consommation d'eau	l/h	5-10
Capacité du réservoir	l	50
Raccordement d'eau direct	pouces	Oui
Contrôle du niveau du réservoir		Oui
Niveau sonore	dB(A)	67
Taille du produit (L x l x H)	mm	640 x 450 x 1160
Taille du boîtier (L x l x H)	mm	650 x 550 x 1160
Poids (sans/avec eau)	kg	22/72
Palette	pièces	2