

POUR BASSIN
jusqu'à **85m³**

FONCTIONNE
jusqu'à **-7°C**

3 versions
disponibles

SILENT MAX Fi



**NOUVEAUTÉ
2022**

SILENT MAX Fi

Elle sait se faire oublier


- Nouvelle technologie à propulsion arrière
- Full Inverter compresseur + ventilateur
- Ultra silencieuse
- Design contemporain épuré

POMPE À CHALEUR GARANTIE **2 ANS**

COMPRESSEUR GARANTI **5 ANS**

SERPENTIN EN TITANE
GARANTI CONTRE LA CORROSION **15 ANS**

	80	125	155
Volume de la piscine	35-45m ³	50-65m ³	70-85m ³
COP air 15°C / eau 26°C	7.5~4.6	7.2~4.7	7.6~4.8
Niveau de bruit à 10 m (db(a))	19~28	19~29	20~30



POUR BASSIN
jusqu'à **85m³**

FONCTIONNE
jusqu'à **-7°C**

3 versions disponibles

SILENT MAX Fi

STANDARD E.U.
CERTIFIÉ TÜV

SILENT MAX Fi		80	125	155
Volume du bassin		35-45 m³	50-65 m³	70-85 m³
Référence : PC-SLM		080	125	155
Air 26°C	Puiss. restituée Max. (kW)	7,45	12,3	15
Eau 26°C	Puiss. restituée Min. (kW)	2,46	2,2	2,4
Hygro 80%	COP	13,5~6,1	16,5~6,4	16,6~6,5
Air 15°C	Puiss. restituée Max. (kW)	6	9,05	11,2
Eau 26°C	Puiss. restituée Min. (kW)	1,4	1,6	1,9
Hygro 70%	COP	7,5~4,6	7,2~4,7	7,6~4,8
Alimentation		230V / 50Hz		
Plage de température de chauffage		15°C~40°C		
Plage de température de refroidissement		8°C~28°C		
Plage de fonctionnement		-7°C~43°C		
Fusible ou disjoncteur (A)		10	16	20
Diamètre du câble électrique (10m)		RO2V 3x2,5 mm ²		
Débit (m ³ /h)		2~4	4~6	5~7
Réfrigérant		R32		
Dimensions de l'emballage (mm)		944*420*802	1043*440*802	1147*454*882
Dimensions (mm)		870*355*647	975*376*647	1040*406*747
Poids net (kg)		46	56	72,5
Bruit à 1 m (dB(A))		37~49	38~50	39~51
Bruit à 10 m (dB(A))		19~28	19~29	20~30
Type de compresseur		Compresseur inverseur rotatif hermétique DC		
Marque du compresseur		Toshiba		
Échangeur		Twisted Tech© Titane		
Fonction		Chauffage, refroidissement, automatique		



Baisse de la consommation électrique de **30%** par rapport à la technologie On/Off

Connexion WiFi




Pilotage de votre PAC directement depuis votre smartphone



Suivez en temps réel de la température de l'eau et des modes de fonctionnement


INNOVATION 2021 Nouvelle architecture par propulsion arrière

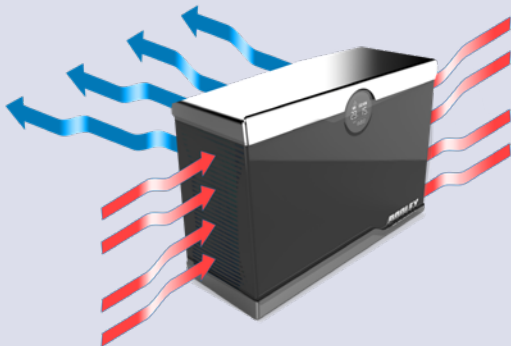

Terminé le flux d'air froid par l'avant grâce au soufflage arrière. Cette solution permet de diminuer sensiblement la pression acoustique tout en conservant des performances de premier ordre. Cette architecture, couplée à la technologie Full Inverter permet de rendre cette pompe à chaleur presque totalement silencieuse.

Ultra silencieuse

18dB(A)
à 10m



Couplant la technologie Full inverter à la nouvelle architecture à soufflage arrière, la Silent Max Fi arrive à un niveau de silence jamais atteint pour une pompe à chaleur pour piscine.

Le + POOLEX : tous les accessoires inclus



Livraison sur palette bois



Connecteurs PVC
Ø 50mm 1" 1/2



Kit de supports anti-vibration



Tuyau d'évacuation des condensats



Housse d'hivernage isotherme



Manuel d'utilisation imprimé multilingues

