

# THERMECRO


Thermecro convertit 92% du rayonnement solaire en eau chaude pour votre piscine ou votre spa. Thermecro ne dépend pas des températures extérieures ou de la lumière directe du soleil, donc, contrairement à tous les autres chauffages solaires sur le marché, il fonctionnera de manière optimale dans toutes les conditions météorologiques, températures et emplacements. Solution idéale pour un appareil de chauffage secondaire.



## CARACTÉRISTIQUES


- Génère beaucoup plus d'eau chaude par m<sup>2</sup> que n'importe quel autre système de chauffage solaire.
- Fonctionne même dans les températures ambiantes les plus basses
- Conception compacte par rapport à tous les autres systèmes de chauffage solaire
- Le système est parfaitement isolé pour fournir de l'eau chaude à la piscine ou au spa sans aucune perte.
- Réduit considérablement votre consommation d'énergie
- Eco-Friendly réduit votre empreinte carbone

## DESSINS TECHNIQUES

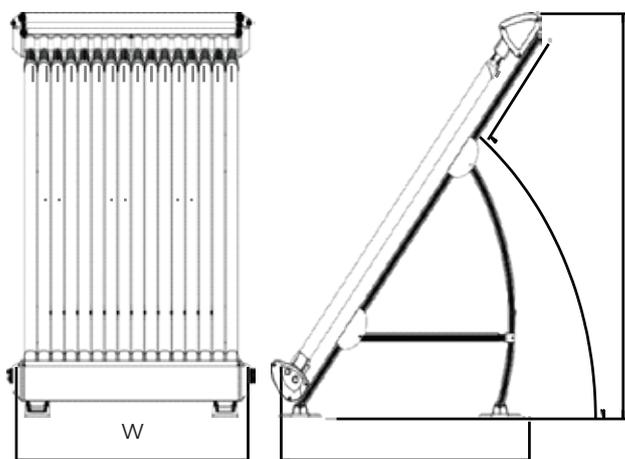

Entièrement réglable Max = 1778 mm

MISE À L'EAU DE LA PISCINE

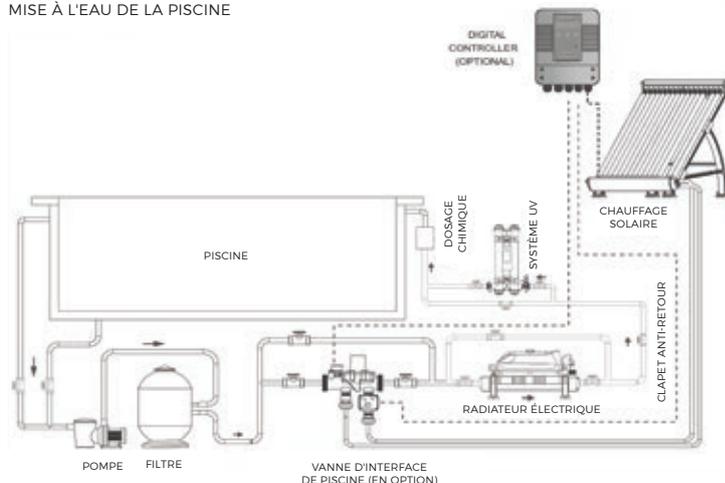

# ACCESSOIRES

## CONTRÔLEUR SOLAIRE



## INTERFACE DE LA PISCINE



## DONNÉES SPÉCIFICATIVES

<b>TUBES COLLECTEURS DE RAYONNEMENT SOUS VIDE</b>	Borosilicate 3.3 (Pyrex) 1500mm x 58mm
<b>MATÉRIAU DU CADRE</b>	Profilés mu aux en aluminium anodisé de 3 mm d'épaisseur
<b>RACCORDEMENTS D'EAU</b>	Filetage mâle 1" BSP (x2 paires)
<b>CAPTEUR DE TEMPÉRATURE</b>	Interface de la piscine : 1 mètre de long NTC ; thermistance 103AT-2, R25=10K B=3435K Tube sous vide : 2 mètres de long NTC haute température ; thermistance G560
<b>MONTAGE</b>	Montage au sol ou sur le toit

## ACCESSOIRES EN OPTION : RÉGULATEUR SOLAIRE ET VANNE D'INTERFACE POUR PISCINE

<b>ALIMENTATION DE CONTRÔLE</b>	Monophasé 220-240V
<b>MARQUAGE PROTECTION INTERNATIONALE</b>	IP44
<b>FRÉQUENCE</b>	50/60Hz
<b>MONTAGE</b>	Montage mural

## MODÈLES

CODES DE PRODUITS	DESCRIPTION	VOLUME MAX. DE LA PISCINE	WIDTH 'W'	POIDS NET	POIDS BRUT	VOLUME
		m <sup>3</sup>	mm	kg	kg	m <sup>3</sup>
SR-AO-16	Réseau solaire de 16 tubes seulement	10	1128	47	52	1.81
SR-AO-32	Réseau solaire de 32 tubes seulement	20	2148	97	108	2.43
SR-AO-48	48 Tube solaire seulement	30	3180	137	148	4.25
SRC-16	Système complet de chauffe-eau solaire à 16 tubes	10	1128	70	78	1.88
SRC-32	Système complet de chauffe-eau solaire à 32 tubes	20	2148	124	134	2.50
SRC-48	Système complet de chauffe-eau solaire à 48 tubes	30	3180	160	174	4.32

## ACCESSOIRES EN OPTION

CODES DE PRODUITS	DESCRIPTION	POIDS NET	POIDS BRUT	VOLUME
		kg	kg	m <sup>3</sup>
SR-ALK	Kit de pieds ajustables Solar Rig	20.0	22.00	0.041
SR-DC	Contrôleur solaire numérique	1.1	1.60	0.013
SR-PEX-FO	Kit de plomberie pour tuyaux PEX (raccords SEULEMENT)	2.3	2.49	0.003
SR-PIV	Vanne d'interface de travail pour tuyaux de filtration de piscine	1.8	2.32	0.013